

# Falls



82 56 SK-CARGO  
6675 720-8  
Falls




82 56  
6675 720-8

## Použitie:

Výsypný vozeň s ručným alebo pneumatickým ovládaním bočných výsypných klapiek je určený na prepravu uhlia, koksu a trosky. Na jednom konci vozňa je umiestnená plošina, na ktorej sa nachádza vretenová ručná brzda a ručné ovládanie výsypných klapiek. Pneumatické vybavenie vozňa umožňuje vyprázdňovať každý vozeň samostatne alebo naraz celú vlakovú súpravu. Konštrukcia nákladného vozňa umožňuje obojstrannú samospádovú vykládku vlastnou gravitáciou tovaru.



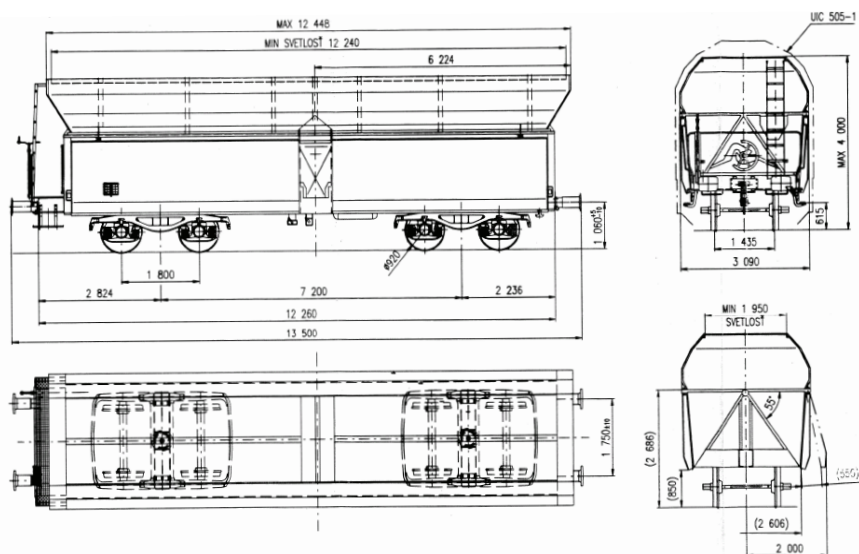

## Technické parametre vozňa

ZÁKAZ ZDRŽOVAŤ SA V BLÍZKOSTI  
KI A PIEK V DOBE VYPRÁZDŇOVANIA!

Z  
AL

Rad vozňa		Falls
Číselný interval		<b>6675 - 6677</b> <b>6682 - 6683</b>
Konštrukčná skupina		11, 51
Interoperabilita		31, 82
Počet náprav		4 ks
Typ podvozku		26-2.8, Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky		13,50 m
Hmotnosť prázdneho vozňa		26,80 t
Ložná hmotnosť	A	37,00 t
	B	45,00 t
(pre 90 km/h)	C	45,00 (53,00) t
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		7,20 m
Nakladacie otvory	počet	1 ks
	dĺžka	12,44 m
	šírka	1,85 m
Výsypné otvory	počet	4 ks
	šírka / celkom	5,20 / 12,00 m
	výška nad TK	0,85 m
Ložný objem		75,00 m <sup>3</sup>
Raster		ČD
Poznámka		samovýsypný vozeň