


Laas



Použitie:

Článkový vozeň s bočnými pevnými klanicami a samoupínacím zariadením je určený na prepravu dreva a dlhých predmetov. Samoupínacie zariadenie umožňuje bezpečné obopnutie a zaistenie nákladu, odstraňuje potrebu upevňovania nákladu drôtom a zvyšuje bezpečnosť počas prepravy.



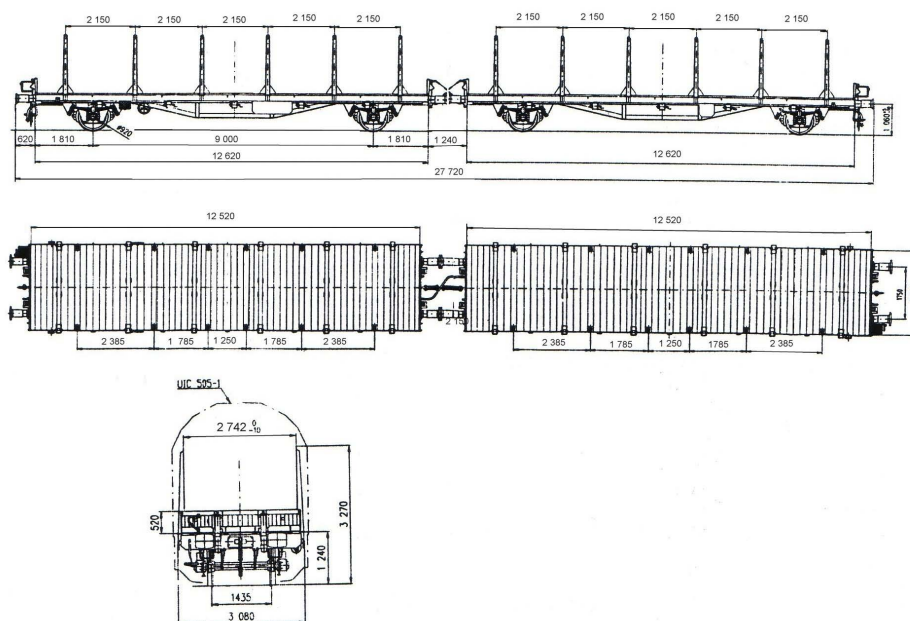

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Laas			
Číselný interval		4305			
Konštrukčná skupina		13			
Interoperabilita		21			
Počet náprav		2 x 2 ks			
Dĺžka vozňa cez nárazníky		27,72 m			
Hmotnosť prázdneho vozňa		26,20 t			
Ložná hmotnosť	A	37,00 t			
	B	45,00 t			
	C	53,00 t			
	D	63,00 t			
Ložná dĺžka		2 x 12,52 m			
Ložná šírka		2,74 m			
Ložná plocha		2 x 34,30 m ²			
Výška podlahy nad TK		1,24 m			
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		2 x 9,00 m			
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená			[m]	[t] Δ Δ	
		a-a	2	17	19
		b-b	3	18	19
		c-c	6	21	25
		d-d	9	28	30,5
e-e	12	30,5	14		
Poznámka		drevená podlaha			