


Rilns



Použitie:

Vozeň s pevnými čelnými stenami a odsúvateľným plachtovým krytom je určený na prepravu rozmernejších kusových zásielok, dlhých predmetov, výrobkov strojárskoho, hutníckeho, drevárskeho a stavebného priemyslu, ktoré je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, poškodením, prípadne pred odcudzením. Prepravovaný tovar je možné uložiť medzi prestaviteľné klanice, ktoré sú zabudované v podlahe.



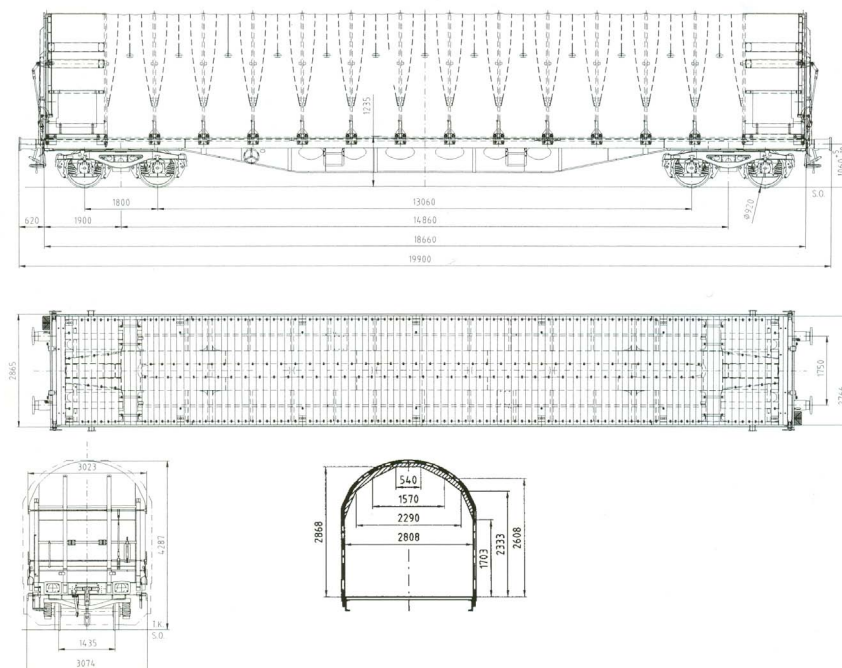

Technické parametre vozňa

Rad vozňa	Rilns																								
Číselný interval	3552																								
Konštrukčná skupina	51																								
Interoperabilita	31																								
Počet náprav	4 ks																								
Typ podvozku	Y 25																								
Dĺžka vozňa cez nárazníky	19,90 m																								
Hmotnosť prázdneho vozňa	26,00 t																								
Ložná hmotnosť	A 38,00 t B 46,00 t C 56,00 t D 64,00 t																								
Ložná dĺžka	18,50 m																								
Ložná šírka	2,74 m																								
Ložná plocha	51,00 m ²																								
Ložná výška	2,40 m																								
Ložný objem	104,00 m ³																								
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov	14,86 m																								
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[m]</th> <th colspan="2">[t] $\Delta \Delta$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a-a</td> <td>2</td> <td>32</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>9</td> <td>36</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td>15</td> <td>49</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>e-e</td> <td>18</td> <td>64</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>		[m]	[t] $\Delta \Delta$		a-a	2	32	33	b-b	5	35	38	c-c	9	36	44	d-d	15	49	64	e-e	18	64	28
		[m]	[t] $\Delta \Delta$																						
	a-a	2	32	33																					
	b-b	5	35	38																					
	c-c	9	36	44																					
	d-d	15	49	64																					
e-e	18	64	28																						
Poznámka	drevená podlaha																								