


# Rils, Rilhs



## Použitie:

Vozeň s pevnými čelnými stenami a odsúvateľným plachtovým krytom je určený na prepravu rozmernejších kusových zásielok, dlhých predmetov, výrobkov strojárského, hutníckeho, drevárskeho a stavebného priemyslu, ktoré je nutné chrániť pred poveternosťnými vplyvmi, poškodením, prípadne pred odcudzením. Prednosťou vozňa je možnosť použitia akejkoľvek mechanizácie pri nakládke a vykládke a bezpečná manipulácia s posuvnou strechou.



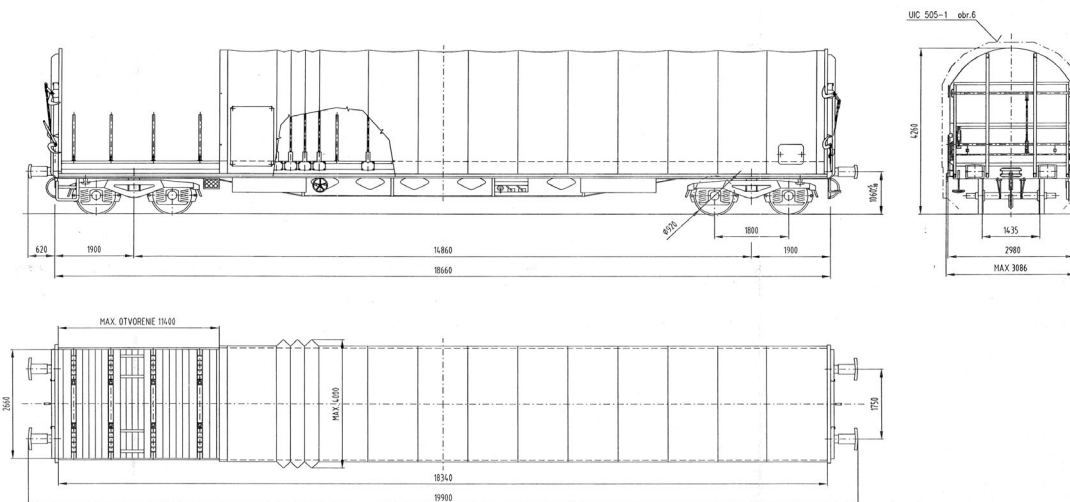

## Technické parametre vozňa

Rad vozňa	Rils	Rilhs	
Číselný interval	<b>3537 - 3538</b>	<b>3536</b>	
Konštrukčná skupina	51, 67	51	
Interoperabilita	31	31	
Počet náprav	4 ks	4 ks	
Typ podvozku	Y 25	Y 25	
Dĺžka vozňa cez nárazníky	19,90 m	19,90 m	
Hmotnosť prázdneho vozňa	24,00 t	25,20 t	
Ložná hmotnosť	A B C	39,00 t 47,00 t 54,50 t	
Ložná dĺžka	18,53 m	18,53 m	
Ložná šírka	2,66 m	2,66 m	
Ložná plocha	49,30 m <sup>2</sup>	49,30 m <sup>2</sup>	
Ložná výška (max.)	2,40 m	2,40 m	
Výška podlahy nad TK	1,23 m	1,23 m	
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov	14,86 m	14,86 m	
Ložný objem	99,00 m <sup>3</sup>	104,00 m <sup>3</sup>	
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená			
		[m]	[t] Δ Δ
	a-a	2	32 33
	b-b	5	35 38
	c-c	9	36 44
d-d	15	44 54,5	
e-e	18	54,5 24	
Poznámka			