


# Shimmns



## Použitie:

Vozeň je určený na prepravu zvitkov plechu. Lôžka pre zvitky plechov sú rôznych veľkostí, umožňujú variabilnú nákladku zvitkov rôzneho priemeru s možnosťou maximálneho využitia únosnosti vozňa a poskytujú ochranu prepravovaného tovaru proti nárazom. Vozeň umožňuje ľahkú a bezpečnú manipuláciu s posuvnou plachtou a zároveň zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred poveternosťnými vplyvmi.



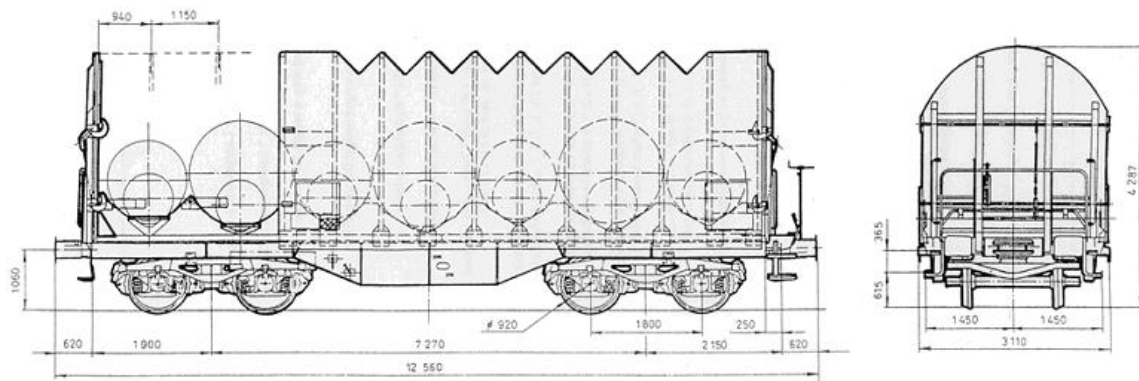

## Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Shimmns
Číselný interval		4777
Konštrukčná skupina		55
Interoperabilita		31
Počet náprav		4 ks
Typ podvozku		Y 25
Dĺžka vozňa cez nárazníky		12,56 m
Hmotnosť prázdneho vozňa		23,70 t
Ložná hmotnosť	A B <sub>1</sub>	39,10 t
	B <sub>2</sub>	48,30 t
	C	58,30 t
	D <sub>2</sub>	56,70 t
	D <sub>3</sub> D <sub>4</sub>	66,30 t
Ložná dĺžka medzi nastaviteľnými klanicami		0,93 – 2,01 m
Výška podlahy nad TK		1,06 m
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		7,27 m
Poznámka:		
priemer zvitkov uložitelných v lôžkach 1,3,5,7		0,80 – 1,30 m
priemer zvitkov uložitelných v lôžkach 2,4,6		0,80 – 1,70 m
hmotnosť zvitkov uložitelných v lôžkach 1,3,5,7		20,00 t
hmotnosť zvitkov uložitelných v lôžkach 2,4,6		33,00 t