


Sps



Použitie:

Vozeň je určený na prepravu dreva a dlhých predmetov. Pevná konštrukcia a dĺžka klaníc zvyšuje odolnosť pri manipulácii a umožňuje maximálne využitie únosnosti vozňa. Samoupínacie zariadenie odstraňuje potrebu upevňovania nákladu drôtom a zvyšuje bezpečnosť počas prepravy.



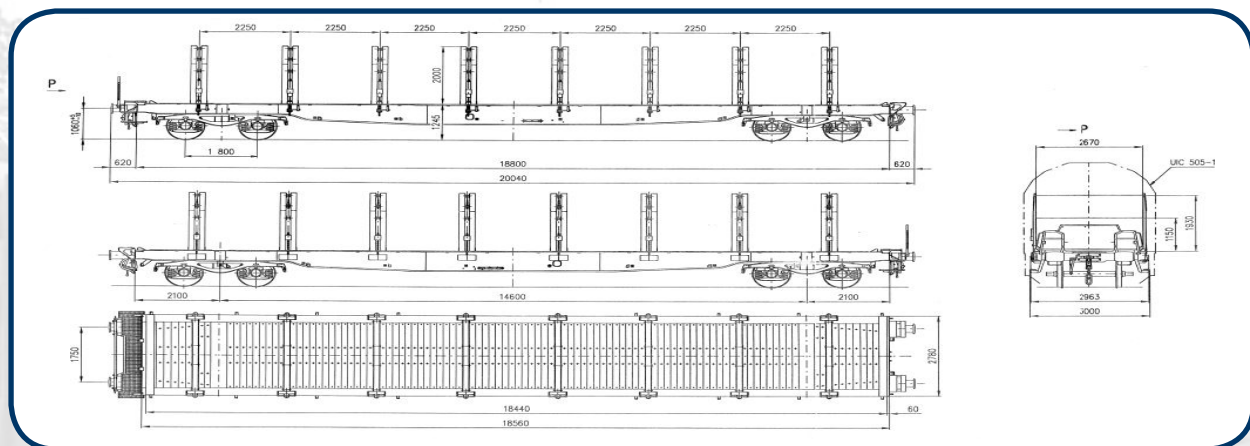

Technické parametre vozňa

Rad vozňa	Sps	Sps	
Číselný interval	4720	4717, 4719	
Konštrukčná skupina	50	51, 52, 53	
Interoperabilita	31	31	
Počet náprav	4 ks	4 ks	
Typ podvozku	Y 25	Y 25	
Dĺžka vozňa cez nárazníky	20,04 m	20,04 m	
Hmotnosť prázdneho vozňa	26,50 t	26,70 t	
Ložná hmotnosť	A B C	37,50 t 45,50 t 53,50 t	
Ložná dĺžka	18,44 m	18,68 m	
Ložná šírka	2,78 m	2,78 m	
Ložná plocha	51,26 m ²	51,93 m ²	
Výška podlahy nad TK	1,25 m	1,25 m	
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov	14,60 m	14,60 m	
Klanice: bočné / čelné	počet výška	16 ks / 4 ks 2,00 m / 0 m	
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená			
		[m]	[t]
	a-a	3	34
	b-b	10	37
	c-c	13	44
Poznámka	so samoupínacím zariadením		