


Eamos



Použitie:

Vozeň s pevnými čelami je určený na prepravu sypkých hmôt a prepravu takých druhov nákladov, ktoré je možné nakladať tak, aby sa rovnomerne opierali o steny skrine. Vozeň má dvojicu diagonálne umiestnených krídlových dverí. Vozeň vyhovuje vykládke na rotačnom výklopníku. Vozne sú určené na prepravu takých druhov nákladov, ktorý k preprave nevyžaduje zakrytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.



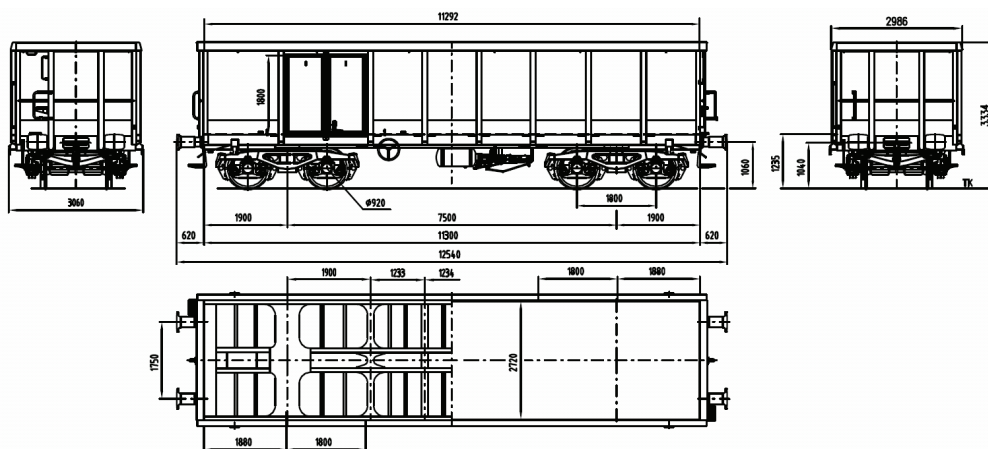

Technické parametre vozňa

Rad vozna		Eamos																				
Číselný interval		5941																				
Konštrukčná skupina		56																				
Interoperabilita		31																				
Počet náprav		4 ks																				
Typ podvozku		Y 25																				
Dĺžka vozňa cez nárazníky		12,54 m																				
Hmotnosť prázdneho vozňa		20,80 t																				
Ložná hmotnosť		A B ₁ 41,70 t B ₂ 51,00 t C 61,00 t D ₂ 59,20 t D ₃ D ₄ 69,00 t																				
Ložná dĺžka		11,29 m																				
Ložná šírka		2,72 m																				
Ložná plocha		30,70 m ²																				
Ložná výška		2,10 m																				
Ložný priestor		64,50 m ³																				
Bočné dvere		počet 2ks výška 1,80 m šírka 1,80 m																				
Výška podlahy nad TK		1,23 m																				
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		7,50 m																				
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[m]</th> <th colspan="2">[t] Δ Δ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a-a</td> <td>3</td> <td>23</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>5</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>7,5</td> <td>39</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td>11,2</td> <td>69</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		[m]	[t] Δ Δ		a-a	3	23	26	b-b	5	27	30	c-c	7,5	39	69	d-d	11,2	69	-
	[m]	[t] Δ Δ																				
a-a	3	23	26																			
b-b	5	27	30																			
c-c	7,5	39	69																			
d-d	11,2	69	-																			
Poznámka		kovová podlaha																				