


# Eanos



## Použitie:

Vozeň s pevnými čelami je určený na prepravu sypkých hmôt a prepravu takých druhov nákladov, ktoré je možné nakladať tak, aby sa rovnomerne opierali o steny skrine. Vozeň má dvojicu diagonálne umiestnených krídlových dverí v spodnej časti skrine je vybavený upevňovacími prvkami pre zaistenie tovaru. Pre zabezpečenie ochrany tovaru pred poveternostnými vplyvmi je k dispozícii možnosť upevnenia plachty na hornom ráme skrine vozňa.



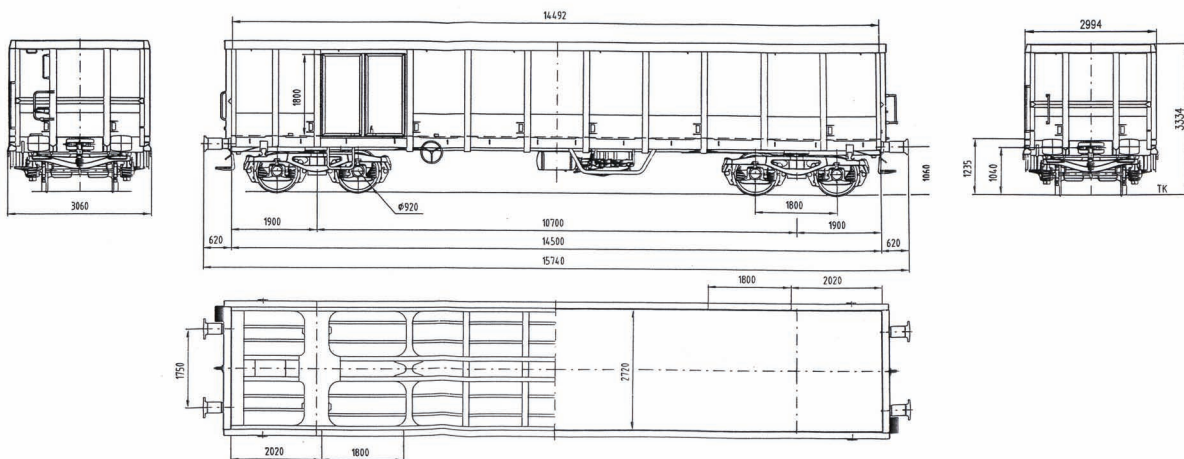

## Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Eanos	Eanos		
Číselný interval		<b>5375</b>	<b>5377</b>		
Konštrukčná skupina		56	56		
Interoperabilita		31	31		
Dĺžka vozňa cez nárazníky		15,74 m	15,74 m		
Hmotnosť prázdneho vozňa		24,40 t	24,40 t		
Počet náprav		4 ks	4 ks		
Typ podvozku		Y 25	Y 25		
Ložná hmotnosť	A	39,60 t	39,60 t		
	B	47,60 t	47,60 t		
	C	57,60 t	57,60 t		
	D	65,60 t	65,60 t		
Ložná dĺžka		14,49 m	14,49 m		
Ložná šírka		2,72 m	2,72 m		
Ložná plocha		39,40 m <sup>2</sup>	39,40 m <sup>2</sup>		
Ložná výška		2,10 m	2,10 m		
Ložný priestor		82,50 m <sup>3</sup>	82,50 m <sup>3</sup>		
Bočné dvere	počet	2 ks	2 ks		
	výška	1,80 m	1,80 m		
	šírka	1,80 m	1,80 m		
Výška podlahy nad TK		1,23 m	1,23 m		
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		10,70 m	10,70 m		
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená			[m]	— [t] Δ Δ	
		<b>a-a</b>	3	23	26
		<b>b-b</b>	5	27	30
		<b>c-c</b>	10,7	39	65,5
		<b>d-d</b>	14,4	65,5	-
Poznámka		kovová podlaha	kovová podlaha		