



Es



Použitie:

Vozeň s čelnými klapkami je určený na prepravu hromadného voľne loženého sypkého tovaru a kusového tovaru, ktorý k preprave nevyžaduje zakrytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

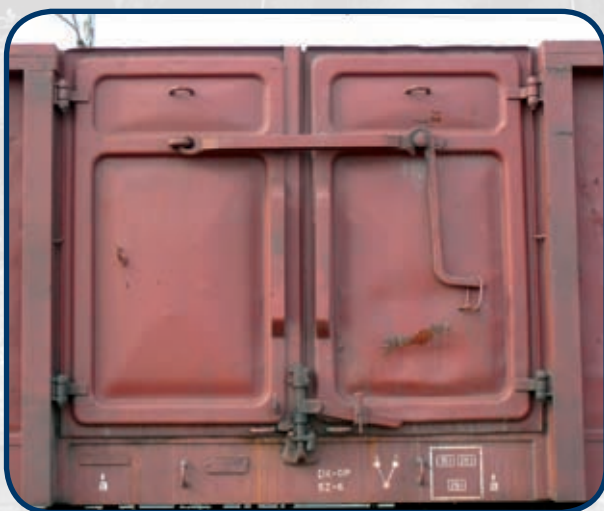

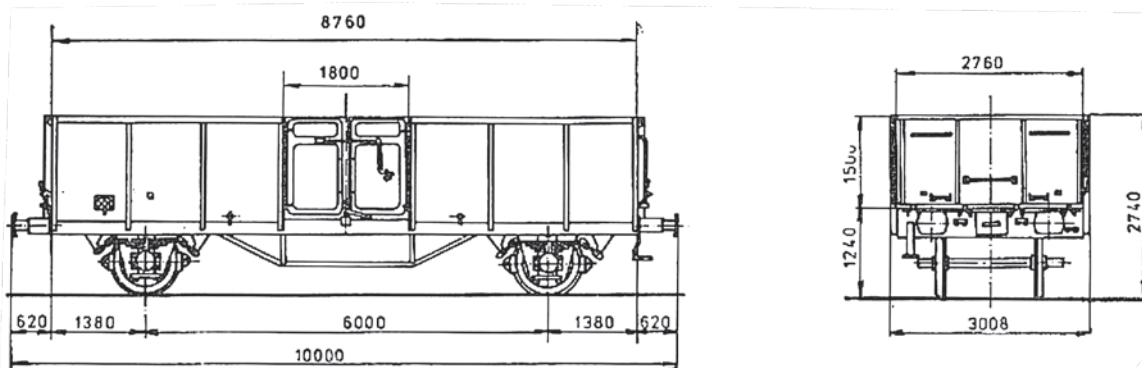

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Es	Es												
Číselný interval		5540	5541 - 5543 5555 - 5558												
Konštrukčná skupina		11, 12	12, 13												
Interoperabilita		21	21												
Počet náprav		2 ks	2 ks												
Dĺžka vozňa cez nárazníky		10,00 m	10,00 m												
Hmotnosť prázdneho vozňa		12,80 t	13,00 t												
Ložná hmotnosť		A B C	18,50 t 22,50 t 26,50 t												
Ložná dĺžka		8,76 m	8,76 m												
Ložná šírka		2,76 m	2,76 m												
Ložná plocha		24,00 m ²	24,00 m ²												
Ložná výška		1,50 m	1,50 m												
Ložný priestor		36,00 m ³	36,00 m ³												
Bočné dvere		počet výška šírka	2 dvojité ks 1,50 m 1,80 m												
Čelné dvere		počet výška šírka	2 ks 1,50 m 2,76 m												
Výška podlahy nad TK		1,24 m	1,24 m												
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		6,00 m	6,00 m												
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[m]</th> <th colspan="2">[t] Δ Δ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a-a</td> <td>1,5</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>3</td> <td>16</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		[m]	[t] Δ Δ		a-a	1,5	14	14	b-b	3	16	18
	[m]	[t] Δ Δ													
a-a	1,5	14	14												
b-b	3	16	18												
Poznámka		drevená podlaha	kombinovaná podlaha												