


Res



Použitie:

Vozeň so sklopnými nízkyimi stenami a s krátkymi klanicami je určený na prepravu kusového tovaru a objemných dlhých predmetov, ktorých preprava nevyžaduje zakrytý priestor a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.



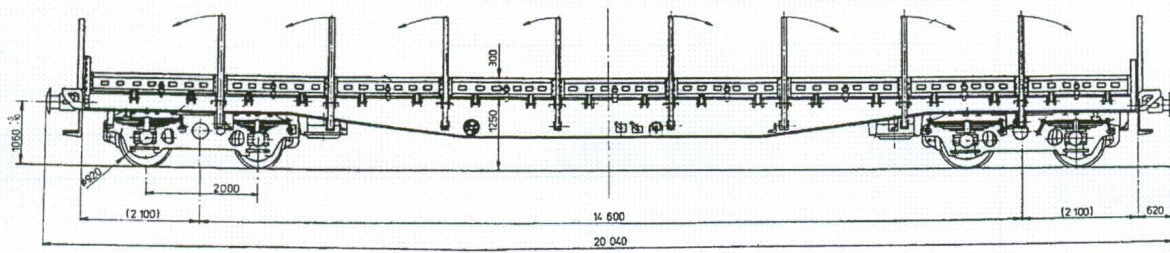

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Res	
Číselný interval		3941 - 3944	
Konštrukčná skupina		11, 52, 53	
Interoperabilita		31, 81	
Počet náprav		4 ks	
Typ podvozku		Y 25	
Dĺžka vozňa cez nárazníky		20,04 m	
Hmotnosť prázdneho vozňa		25,50 t	
Ložná hmotnosť	A	38,50 t	
	B	46,50 t	
(pre 90 km/hod)	C	46,50 (54,50) t	
Ložná dĺžka - konšt. sk. 11		18,68 m	
Ložná šírka		2,78 m	
Ložná plocha - konšt. sk. 11		51,93 m ²	
Výška podlahy nad TK		1,25 m	
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		14,60 m	
Výška stien	bočné	0,30 m	
	čelné	0,60 m	
Klanice: bočné / čelné	výška	1,43 / 1,43 m	
	počet	16 / 4 ks	
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená		[m]	[t]
	a-a	3	34
	b-b	10	37
	c-c	13	44
Poznámka		drevená podlaha	